


# AQUABRASS

Fiche technique de la robinetterie de douche

SF-T-01

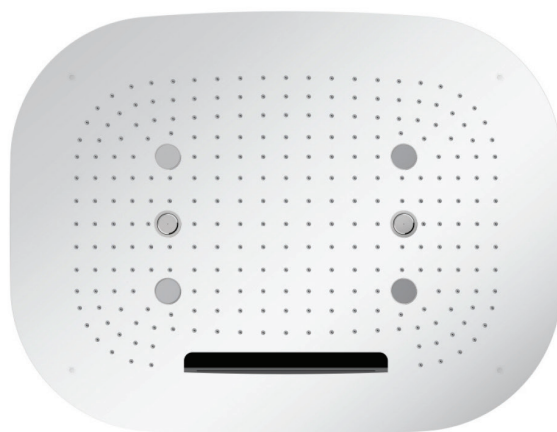

valve thermostatique TURBO avec 4 valves d'arrêt

## CARACTÉRISTIQUES

Cartouche thermostatique à haute performance

Entrées d'eau universelles pour raccords 3/4" et 1/2" (filetage femelle pour le raccordement 1/2" et filetage mâle pour le 3/4")

Valves de service réversibles avec filtre et mécanisme d'arrêt optimisé

Brut de valve en laiton massif plaqué nickel de fabrication italienne et cartouche thermostatique Vernet

Sortie de la valve d'arrêt : raccordement à droite, à gauche ou des deux côtés simultanément



débit d'eau : 12 gpm à 45 psi

## GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur

Commerciale : 2 ans

(la garantie complète est disponible sur [www.aquabross.com/garantie](http://www.aquabross.com/garantie))

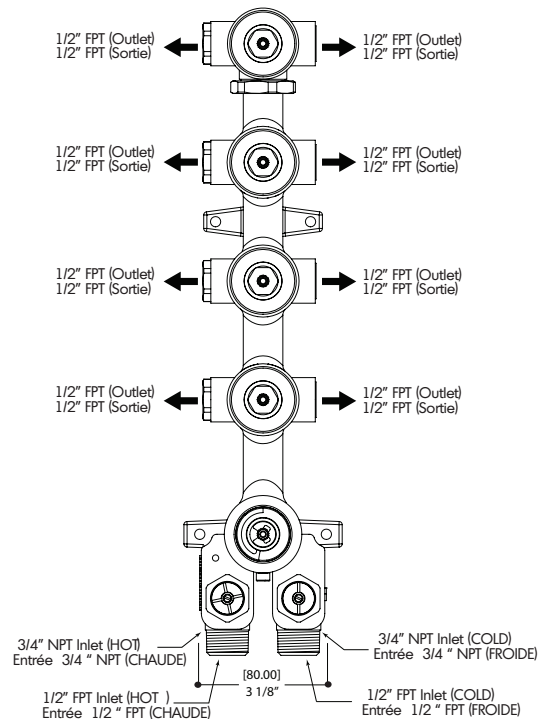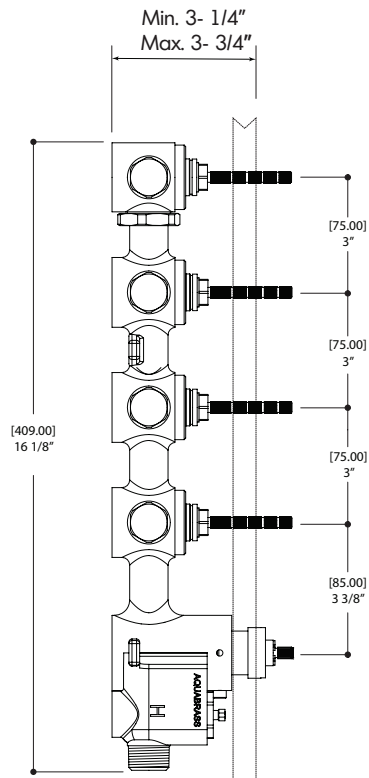

Aquabross ne peut pas être tenu responsable d'éventuelles omissions ou erreurs techniques ou typographiques contenues dans ce document et se réserve le droit d'y faire des changements sans préavis.

Dernière révision : 22/10/2019

[aquabross.com](http://aquabross.com)



## CARACTÉRISTIQUES


Laiton massif  
 Design contemporain  
 Plaque mince - 4 1/4" x 19 5/8" x 1/8"  
 Cylindres décoratifs (x5) pour valve thermostatique et les valves d'arrêts  
 Poignées incluses  
 Pour valve thermostatique 3/4" #3004


## FINIS

Standard  
 Chrome poli (pc)  
 Nickel brossé (bn)  
 Sur mesure  
 15 finis sur mesure disponible  
 (pour plus d'information, demander conseil à votre détaillant)


## GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur  
 Commerciale : 2 ans  
 (la garantie complète est disponible sur [www.aquabrass.com/garantie](http://www.aquabrass.com/garantie))

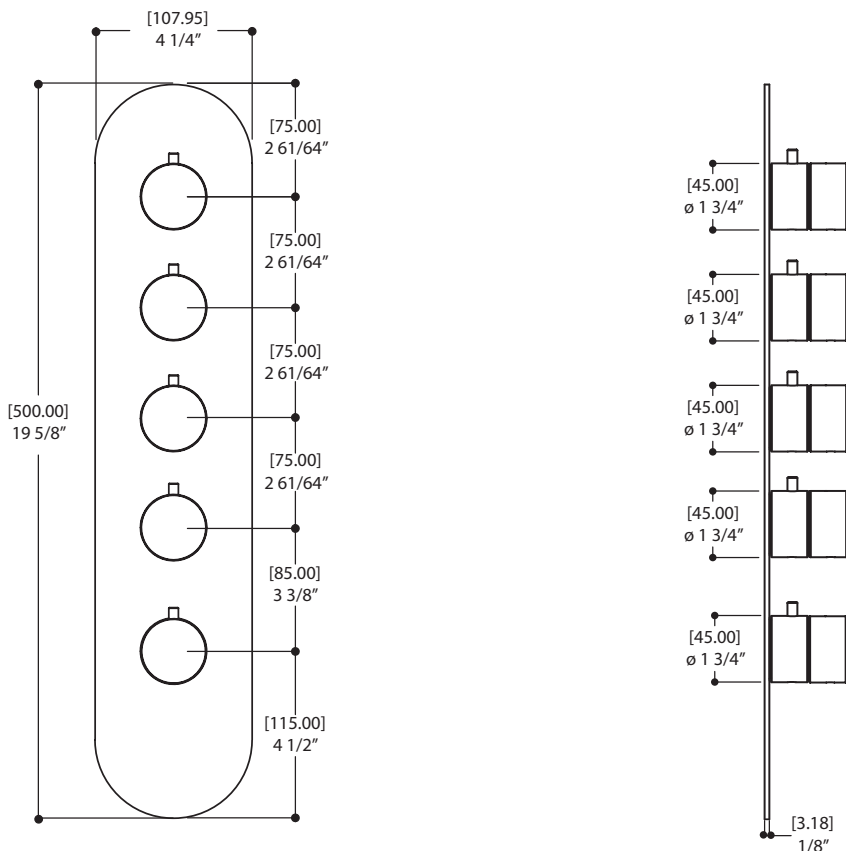

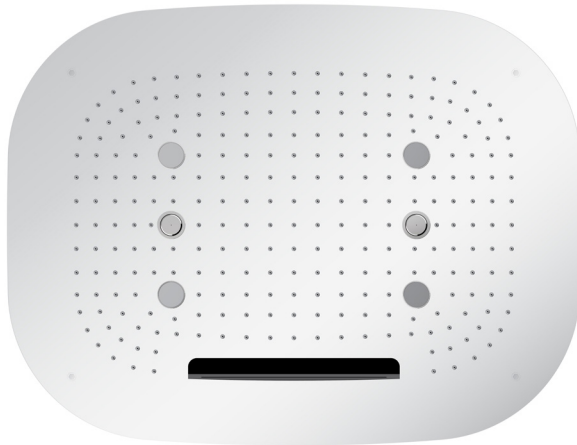

### 3 FONCTIONS



télécommande murale imperméable pour la chromathérapie incluse

### CARACTÉRISTIQUES

3 fonctions : pluie, brume, chute

Chromathérapie : 7 couleurs avec intensité de lumière et cadence réglables

Acier inoxydable

Valve thermostatique requise (minimum de 3 contrôles de volume)

Débit d'eau : varie selon les fonctions


### FINI


Acier inoxydable poli (pss)

### GARANTIE

Residentielle / commerciale: 2 ans

(la garantie complète est disponible sur [www.aquabress.com/garantie](http://www.aquabress.com/garantie))

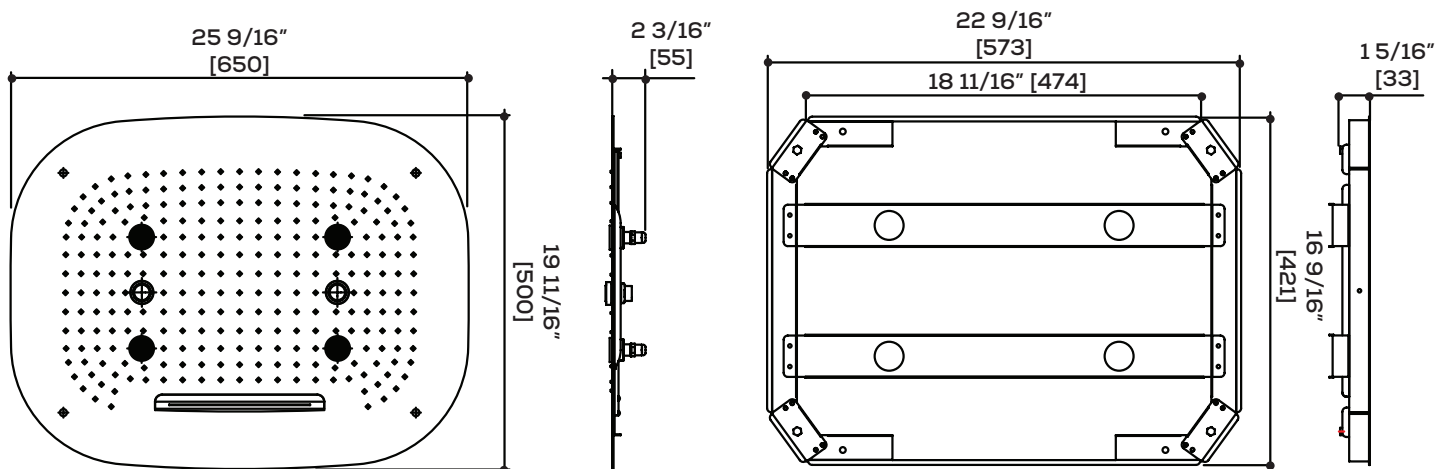



## CARACTÉRISTIQUES

Rail rond avec curseur réglable et orientable  
3 jets (bouton-poussoir): pluie, brume, jet  
Boyaux tressés étirables de 5' à 6'


Débit : 2.5 gpm  
Hauteur : 31<sup>1/2</sup>"

## FINIS

Standard  
Chrome poli (pc)  
Nickel brossé (bn)  
Electro black (ebk)

## GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur  
Commerciale : 2 ans  
(la garantie complète est disponible sur [www.aquabress.com/garantie](http://www.aquabress.com/garantie))

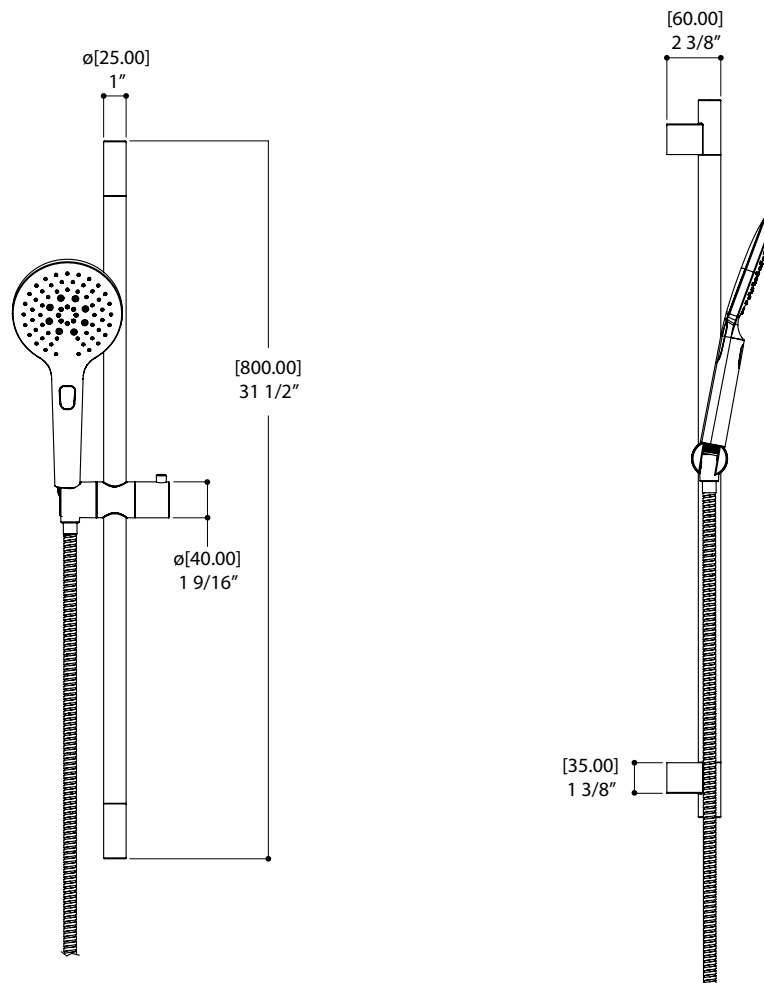

# AQUABRASS sortie murale ajustable 1409

ronde



## CARACTÉRISTIQUES

Isolation thermique

Ajustement de la garniture de 5/8" à l'installation du coude de raccordement

Raccordement 1/2" femelle NPT

## FINIS

### Standard

Chrome poli (pc)

Nickel brossé (bn)

### Sur mesure

15 finis sur mesure disponibles

(pour plus d'information, demander conseil à votre détaillant)



## GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur


Commerciale : 2 ans

(la garantie complète est disponible sur [www.aquabross.com/garantie](http://www.aquabross.com/garantie))



1/2 N.P.T. FEMELLE

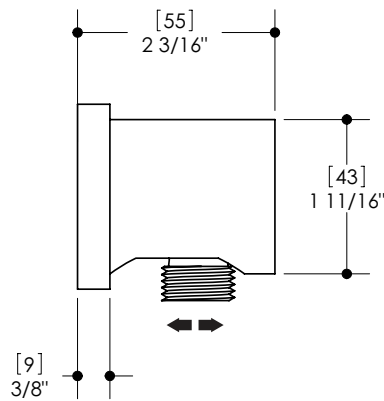

[51.50]  
Ø2"



1/2" MÂLE

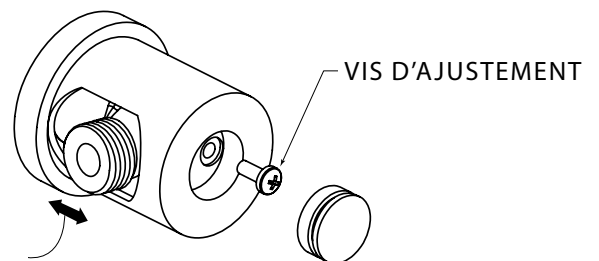

AJUSTEMENT 5/8

# AQUABRASS sortie murale ajustable 1409

ronde

## SCHÉMA DES PIÈCES

---

