

valve thermostatique TURBO avec 5 valves d'arrêt

## CARACTÉRISTIQUES

Cartouche thermostatique à haute performance

Entrées d'eau universelles pour raccords 3/4" et 1/2" (filetage femelle pour le raccordement 1/2" et filetage mâle pour le 3/4")

Valves de service réversibles avec filtre et mécanisme d'arrêt optimisé

Brut de valve en laiton massif plaqué nickel de fabrication italienne et cartouche thermostatique Vernet

Sortie de la valve d'arrêt : raccordement à droite, à gauche ou des deux côtés simultanément

Conçu pour être installé verticalement ou horizontalement

Capuchon NPT amovible sur la sortie du dessus pour raccorder une valve d'arrêt indépendante (#1206) ou un déviateur avec arrêt (#61934) additionnels



débit d'eau : 12 gpm à 45 psi

## GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur

Commerciale : 2 ans

(la garantie complète est disponible sur [www.aquabress.com/garantie](http://www.aquabress.com/garantie))

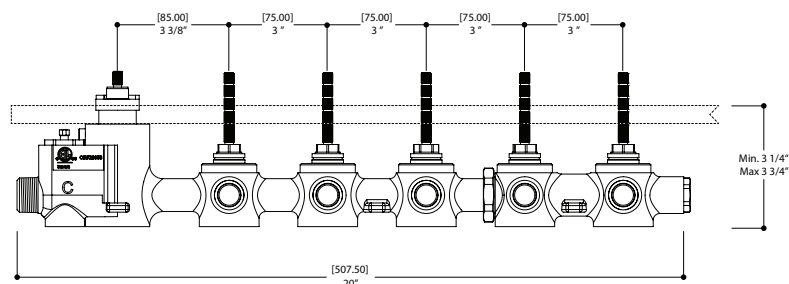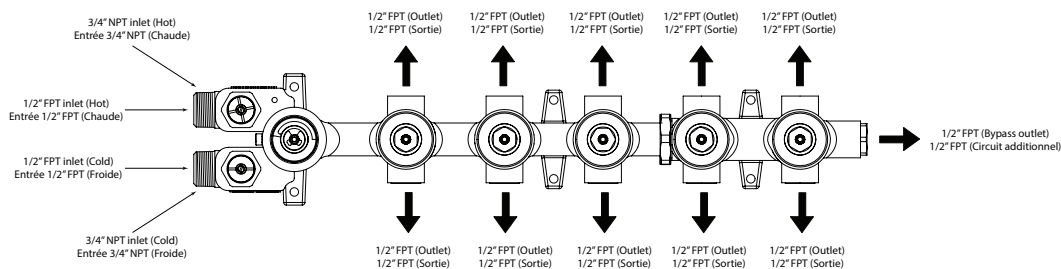

Aquabress ne peut pas être tenu responsable d'éventuelles omissions ou erreurs techniques ou typographiques contenues dans ce document et se réserve le droit d'y faire des changements sans préavis.

Dernière révision : 22/10/2019

[aquabress.com](http://aquabress.com)