



CARACTÉRISTIQUES

3 jets: pluie, massage, brume
 Bras rond de 6" avec rosage
 Raccordement 1/2" mâle NPT



Débit d'eau: 2.5 gpm

FINIS

Standard
 Chrome poli (pc)
 Nickel brossé (bn)
 Electro black (ebk)
 Or brossé (bg)


GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
 Commerciale : 2 ans
 (la garantie complète est disponible sur www.aquabrace.com/garantie)

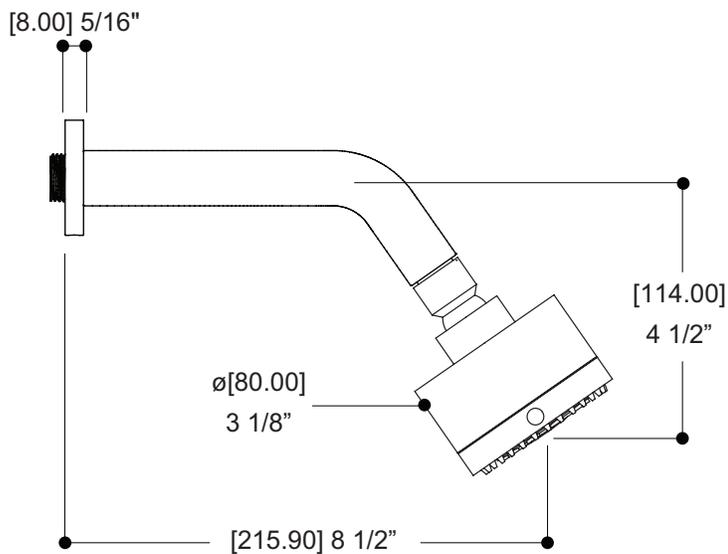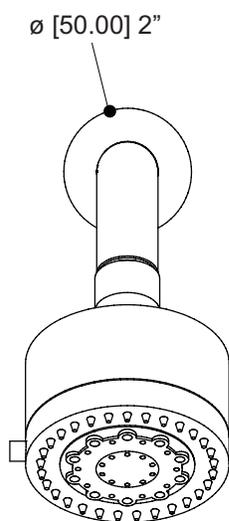


AQUABRASS

Installation

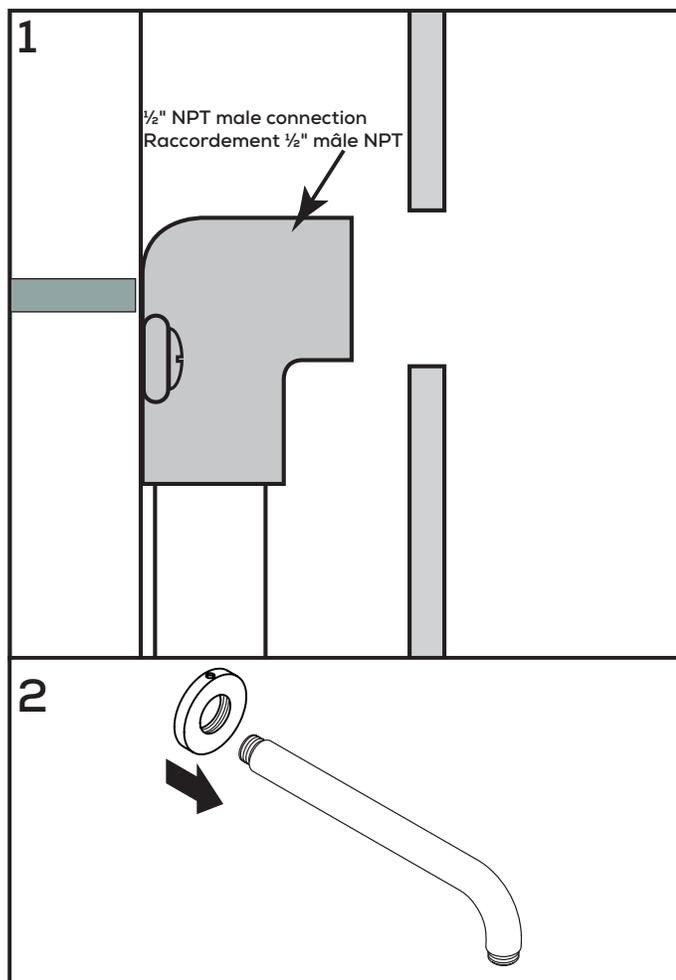

1. Install the escutcheon on the arm.
2. Wrap the threads on the nipple with plumbers' tape. Screw the showerarm into the wall elbow. Push the escutcheon against the wall and lock in place with allen screw.

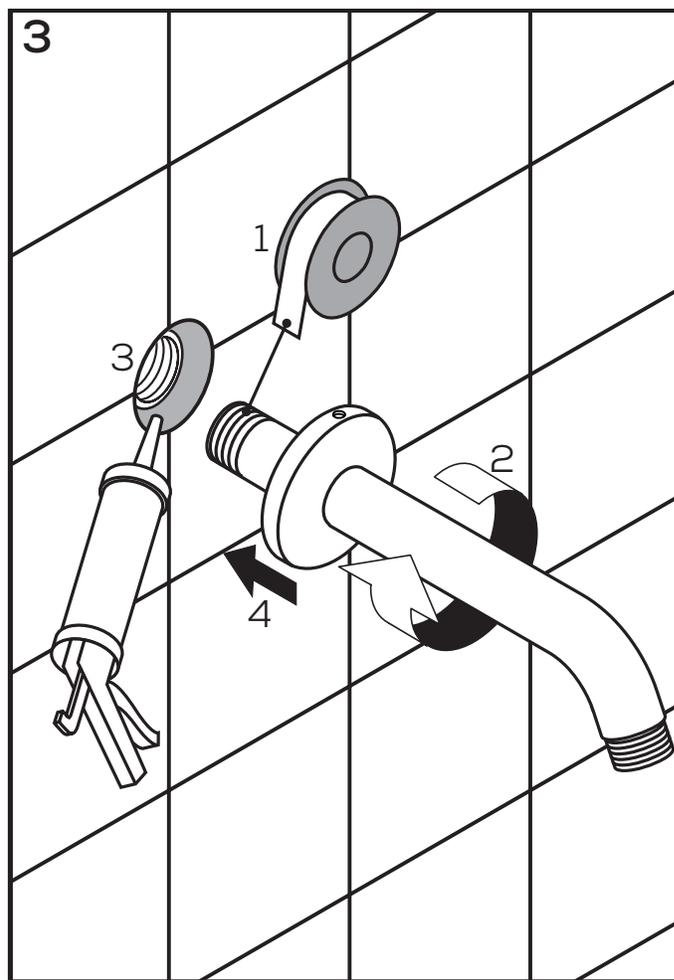

1. Installez la rosace.
2. Enveloppez les filets avec du ruban de plomberie. Installez le bras de douche. Poussez l'écusson contre le mur et bloquer en position avec vis allen.