

AQUABRASS

metro 17N85

robinet de bain au sol avec douchette



SPÉCIFICATIONS


Projection totale : 13 1/2"

Débit (bec) : 6.5 gpm

Projection c.c. du bec : 8 7/8"

Débit (douchette) : 2.5 gpm

Hauteur totale : 38 1/4"

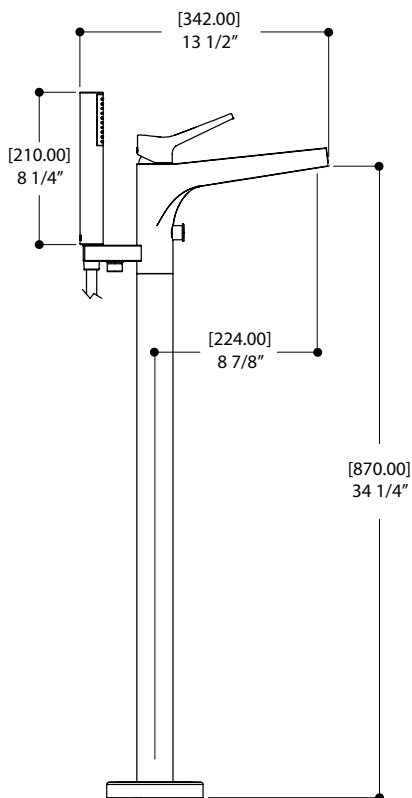

CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif

Cartouche à pression équilibrée

Jet d'eau aéré

Levier monocommande

Douchette microphone avec boyau en PVC renforcé de 5'

Déviateur situé devant le bec

Raccordement 1/2"

Système du connecteur "Easy fit"

FINIS

Standard

Chrome poli (pc)

Nickel brossé(bn)

Sur mesure

15 finis sur mesure disponible


(pour plus d'information, demander conseil à votre détaillant)

GARANTIE

Résidentielle: garantie à vie limitée au premier acheteur

Commerciale: 2 ans

(la garantie complète est disponible sur www.aquabross.com/garantie)

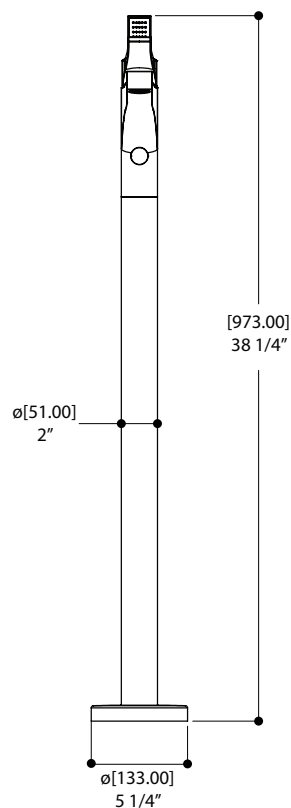


Aquabress ne peut pas être tenu responsable d'éventuelles omissions ou erreurs techniques ou typographiques contenues dans ce document et se réserve le droit d'y faire des changements sans préavis.

Dernière révision : 09/06/2016

aquabrand.com

Système de connecteur "Easy fit"



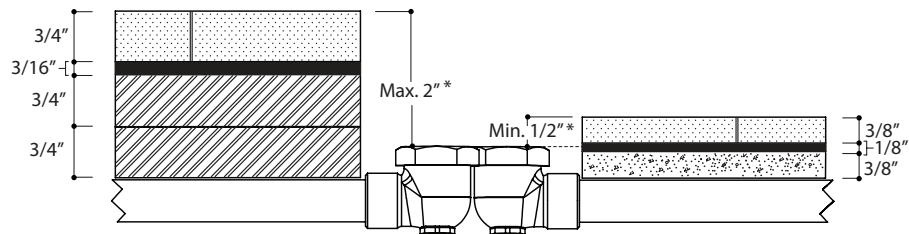


* If set deeper, use standard commercial available male-female extension

* Si c'est plus profond, utiliser une extension mâle-femelle standard

Ouverture recommandée:
ø 2 1/2" ou moins

Recommended opening:
ø 2 1/2" or less

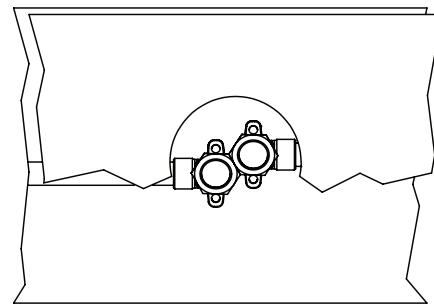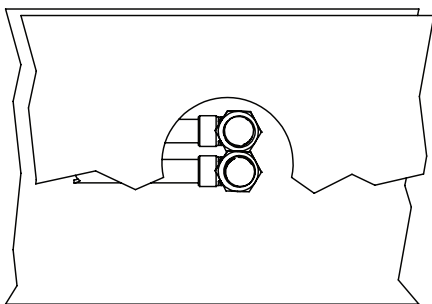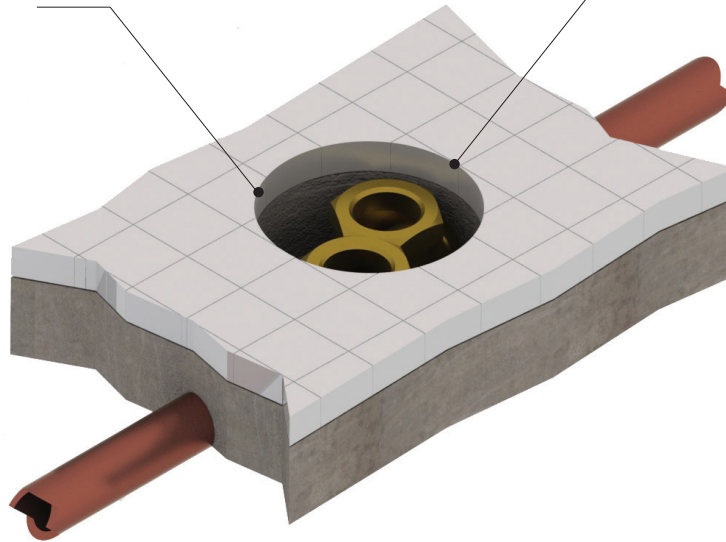

Optimize your rough configuration for a minimum C-C between hot & cold inlets (see examples).
The orientation of the pair of supply connections is independent from the final spout position.

Optimiser la configuration du brut pour minimiser le C-C entre l'entrée d'eau chaude et froide.
L'orientation des alimentations n'a aucun impact sur la direction finale du bec.