


Chicane 19N85

AQUABRASS

/ Robinet de bain au sol avec douchette

Fiche technique

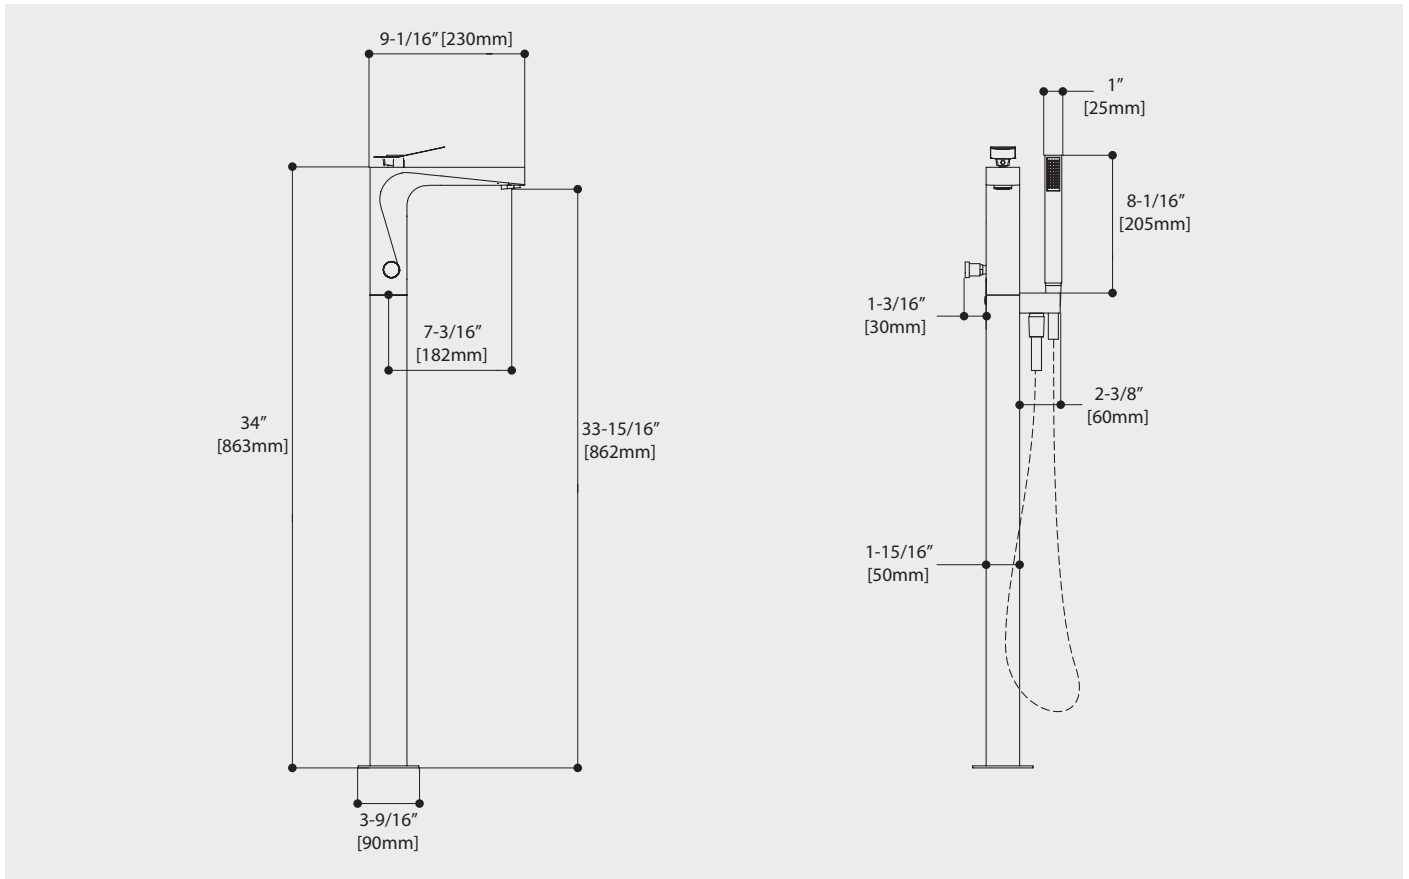








Caractéristiques

- Laiton massif
- Jet d'eau cristallin
- Déviateur situé sur le côté du bec
- Douchette microphone avec boyau en PVC renforcé de 5'
- Raccordement 1/2" male
- Système d'installation EASY-FIT inclus

Spécifications

- Projection totale : 9-1/16"
- Débit bec : 5.25 gpm 45 PSI
- Débit douchette : 1.8 gpm
- Projection c.c du bec : 7-3/16"
- Hauteur totale : 34"

Finis

-  Chrome Poli (PC)
-  Noir (BK)
-  Nickel Brossé (BN)
-  Nickel Poli (PN)
-  Chrome Noir Brossé (BBC)
-  Or Brossé (BGD)
-  Or (PGD)

Garantie

Résidentielle: Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale: 2 ans

(la garantie complète est disponible sur www.aquabrass.com/garantie)

Code & Conformité




Chicane 19N85

AQUABRASS

/ Robinet de bain au sol avec douchette

Fiche technique



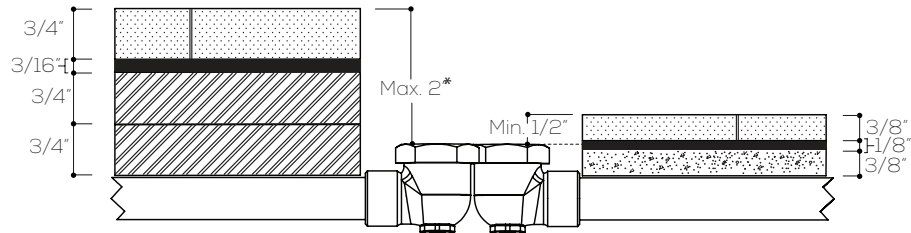


* If set deeper, use commercially available standard male-female extension.

* Si installé plus profondément, utiliser une extension mâle-femelle standard.

Ouverture recommandée:
ø 2 1/2" ou moins

Recommended opening:
ø 2 1/2" or less

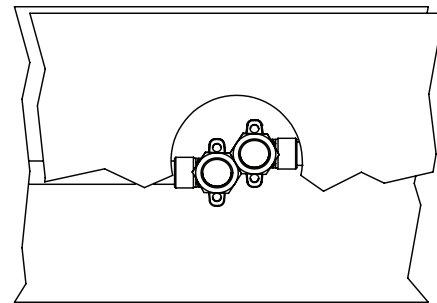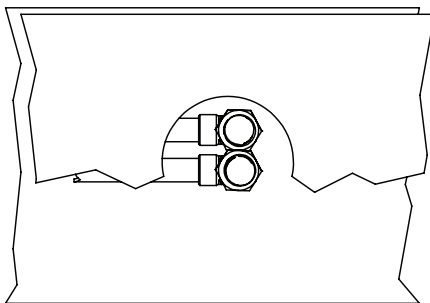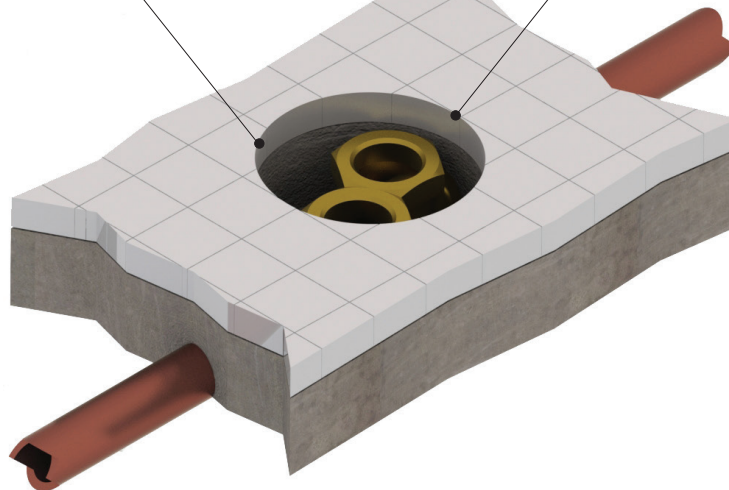

Optimize your rough configuration for a minimum C-C between hot & cold inlets (see examples). The orientation of the pair of supply connections is independent from the final spout position.

Optimiser la configuration du brut pour minimiser le C-C entre l'entrée de l'eau chaude et froide. L'orientation des alimentations n'a aucun impact sur la direction finale du bec.