


Valve thermostatique T12001 **AQUABRASS**

/ Valve thermostatique TURBO avec 1 valve d'arrêt

Fiche technique

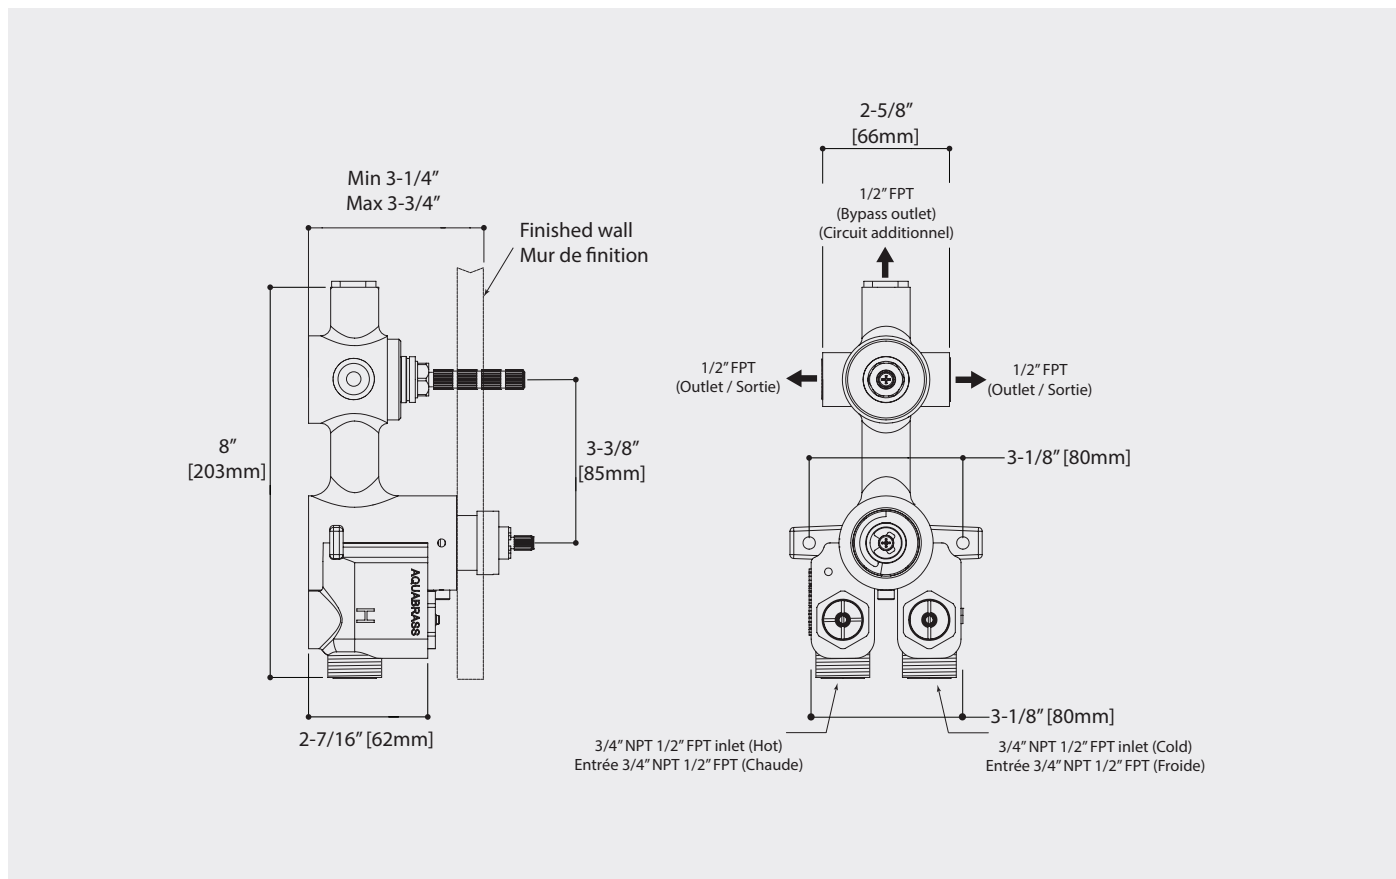

- Caractéristiques**
- Cartouche thermostatique à haute performance
 - Entrées d'eau universelles pour raccords 3/4" et 1/2" (filetage femelle pour le raccordement 1/2" et filetage mâle pour le 3/4")
 - Valves de service réversibles avec filtre et mécanisme d'arrêt optimisé
 - Brut de valve en laiton massif plaqué nickel de fabrication italienne et cartouche thermostatique Vernet
 - Sortie de la valve d'arrêt : raccordement à droite, à gauche ou des deux côtés simultanément
 - Capuchon NPT amovible sur la sortie du dessus pour raccorder une valve d'arrêt indépendante (#1206) ou un déviateur avec arrêt (#61934) additionnels
 - Entrées d'eau verticales pour une installation rapide et efficace bouton de sécurité anti-brûlures, pré-réglé à 38°C / 100°F

Spécifications - Débit d'eau : 12 gpm (45 l/min) à 45 psi

Garantie Résidentielle: Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale: 2 ans

Code & Conformité

(la garantie complète est disponible sur www.aquabrass.com/garantie)