
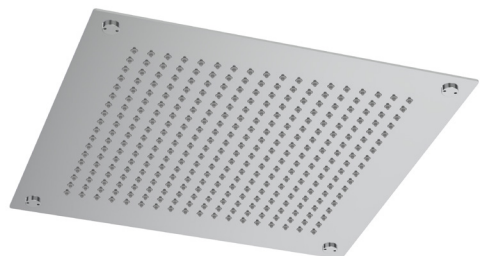


Aquaflush 828

AQUABRASS

/ Tête de pluie encastrée de 14" x 14"

Fiche technique

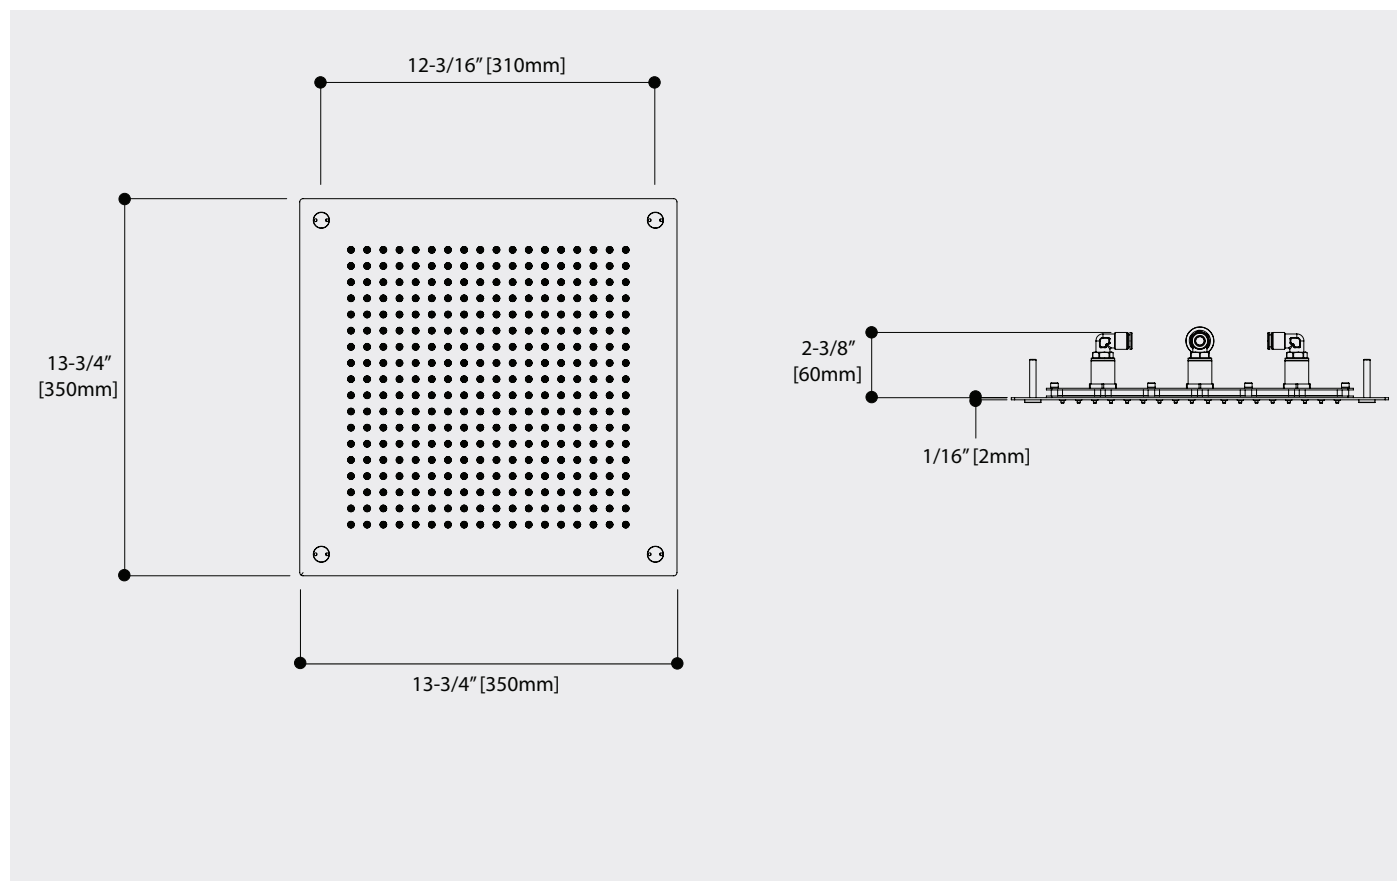

Spécifications de plomberie

- Pression de service min 22PSI (1,5 bar) - MAX 72PSI (5 bar) (pour des pressions supérieures, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression)
- Il est conseillé d'installer un système de filtration et d'adoucissement de l'eau dans les zones où la dureté de l'eau est élevée

Caractéristiques

- Acier inoxydable
- Tête de pluie encastrée
- 1 fonction: pluie
- Valve thermostatique requise
- Alimentation en eau: 1/2"
- Débit d'eau": 5 GPM (19L/min)

Finition Acier inox poli (PSS) Noir (BK) Blanc mate RAL9010 (WH) Acier inox brossé (BSS) Nickel poli (PN) Noir poli brossé (BBC) Or brossé (BGD) Or poli (PGD)

Garantie **Résidentielle:** Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale: 2 ans

Code & Conformité

(la garantie complète est disponible sur www.aquabrax.com/garantie)